



DELUXE 92 PSV

DELUXE 122 PSV

DELUXE 152 PSV

Banco pasticceria quattro lati vetro ventilato, porte scorrevoli
 Ventilated positive four-sided glass pastry bench, sliding doors



Ripiani: vetro temperato, frontale acciaio
 Shelves: tempered glass, stainless steel front



Termostato elettronico
 Electronic thermostat

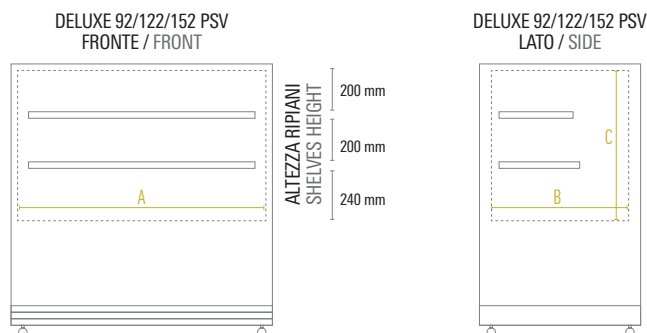


Acciaio specchiato, vetro lucido nero
 Mirror stainless steel, black shiny mirror



Caratteristiche / Features

| Modello / Model | DELUXE 92 PSV | DELUXE 122 PSV | DELUXE 152 PSV |
|--|--|--|--|
| Temperatura / Temperature Range | +2 °C / +10 °C | +2 °C / +10 °C | +2 °C / +10 °C |
| Classe Climatica / Climate Class | 4 | 4 | 4 |
| Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume | Lt. 370 / 415 | Lt. 495 / 555 | Lt. 620 / 700 |
| Superficie esterna / Body | Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304 | Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304 | Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304 |
| Superficie Interna / Inner Liner | Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304 | Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304 | Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304 |
| Termostato / Thermostat | Elettronico / Electronic | Elettronico / Electronic | Elettronico / Electronic |
| Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller | Optional | Optional | Optional |
| Spessore isolamento / Insulation thickness | mm 45 | mm 45 | mm 45 |
| Sbrinamento / Defrost | Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle | Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle | Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle |
| Illuminazione / Lighting | 3 Led orizzontali / Horizontal | 3 Led orizzontali / Horizontal | 3 Led orizzontali / Horizontal |
| Mensole (LxP) / Shelves (WxD) | N°1 mm 738 x 278 N°1 mm 738 x 318 | N°1 mm 1038x278 N°1 mm 1038x318 | N°1 mm 1338x278 N°1 mm 1338x318 |
| Piedi-Ruote / Feet-Rollers | 4 Ruote / 4 Rollers | 4 Ruote / 4 Rollers | 4 Ruote / 4 Rollers |
| Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight | Kg 155 / 195 | Kg 185 / 230 | Kg 220 / 270 |
| Voltaggio / Voltage | V 220-240 | V 220-240 | V 220-240 |
| Frequenza / Frequency | Hz 50 | Hz 50 | Hz 50 |
| Refrigerante / Refrigerant | R290 | R290 | R290 |
| Assorbimento / Absorption | W 400 | W 445 | W 515 |
| Consumo Energia / Energy Consumption | KwH/24H 6,13 | KwH/24H 7,56 | KwH/24H 8,92 |


Dimensioni mm / Dimensions mm

| Modello / Model | DELUXE 92 PSV | DELUXE 122 PSV | DELUXE 152 PSV |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
| Dimensioni Esterne (LxPxH) External Dimensions (WxDxH) | 900 x 740 x 1200 | 1200 x 740 x 1200 | 1500 x 740 x 1200 |
| Dimensioni Imballo (LxPxH) Packaging Dimensions (WxDxH) | 980 x 830 x 1350 | 1280 x 830 x 1350 | 1580 x 830 x 1350 |

Dimensioni Interne mm / Inner Dimensions mm

| | | | |
|------------------------|-----|------|------|
| A - Larghezza / Width | 840 | 1140 | 1440 |
| B - Profondità / Depth | 630 | 630 | 630 |
| C - Altezza / Height | 690 | 690 | 690 |