

NW 458 XSafe

Scotsman
Ice Systems

Fabbricatore di Ghiaccio 230 kg Modulare

Articolo #:
Progetto:
Quantità:



CARATTERISTICHE

- Sistema ad evaporatore verticale.
- Pannelli in acciaio inox T304.
- Indicatori luminosi.
- Impronta globale standard: segue rigorosamente gli standard internazionali comunemente adottati nell'industria di riferimento.
- One touch cleaning: riduce i costi del lavoro e consente di risparmiare tempo e semplificare il processo di pulizia.
- Accesso all'evaporatore anteriore: accesso immediato alla piastra di evaporazione per operazioni di manutenzione rapida.
- Impilabile: più flessibilità!
- Richiede un contenitore separato per raccogliere il ghiaccio prodotto.
- XSafe: Sistema di sanificazione completamente naturale ed integrato nella macchina. Agisce in modo automatico e continuo mantenendo la macchina pulita e sanitizzata.



NW 458
Dice 10 g
L 22 x P 22 x H 22 mm



NW H 458
Half Dice 6 g
L 10 x P 22 x H 28 mm



NW L 458
Large Dice 15 g
L 28 x P 22 x H 28 mm

SISTEMA DI CONDENSAZIONE

Raffreddato ad acqua
Raffreddato ad aria

GAS REFRIGERANTE

R404A
R452A

VOLTAGGIO V/Hz/ph

230/50/1

CONTENITORI CONSIGLIATI

Macchina	Contenitore		kg
NW 458	✓	SB393	181
	✓	SB530	243
	CBT48EAMCD CBT48FMCD	SB948	406

LEGENDA:

- ✓ : Perfetta combinazione tra macchina e contenitore
- : Scivolo del ghiaccio tagliato dopo l'installazione
- CBTxxxxxxxx : Necessità di un top aggiuntivo

CERTIFICAZIONI



CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

	Minimo	Massimo
Temperatura aria	10	40
Temperatura acqua	5	35
Pressione acqua	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Voltaggio elettrico	-10%	+10%

NOTA IMPORTANTE:

Modelli e specifiche sono soggetti a variazioni senza preavviso. La spec sheet è intesa per puro scopo commerciale. Per la documentazione tecnica vi preghiamo di fare riferimento ai nostri manuali di servizio.

www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com

Fabbricatore di Ghiaccio 230 kg Modulare

NW 458 XSafe


Fabbricatore di Ghiaccio 230 kg Modulare

Articolo #:

Progetto:

Quantità:

Fabbricatore di Ghiaccio 230 kg Modulare

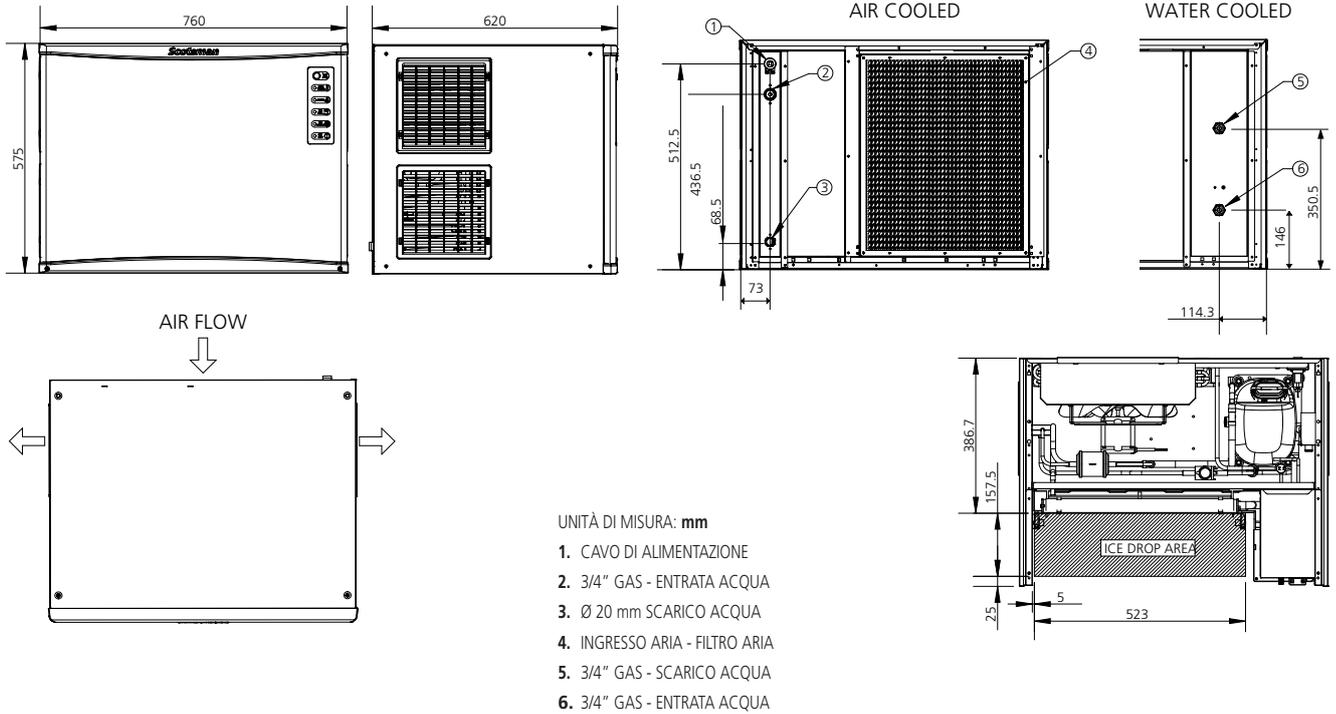

DATI UNITARI		DATI DI SPEDIZIONE		(*) I dati fanno riferimento alle seguenti condizioni di temperatura: 32°C Ambiente / 21°C Acqua								
Dimensioni (LxPxH)		760 x 620 x 575 mm		Dimensioni (LxPxH)		830 x 690 x 720 mm						
Peso netto		73 kg		Peso lordo		87 kg						
Versione	Voltage	Produzione kg di ghiaccio in 24 h °C Ambiente / °C Acqua			Consumo energia*		Consumo acqua*	Potenza istantanea	Compressore	Cavi	Fusibile	
		10°C/10°C kg	21°C/10°C kg	32°C/21°C kg	kWh/ 100 kg	kWh/ 24h	l/h	W	W	No. x Ømm ²	A	
NWH 458 AS	230/50/1	240	230	175	13.2	23.1	11.4	1000	2600	3 x 1.5	16	
NWH 458 WS	230/50/1	230	230	180	9.9	17.9	84.3	1000	2600	3 x 1.5	16	
NWL 458 AS	230/50/1	230	210	155	14.8	22.9	9.4	1000	2600	3 x 1.5	16	
NWL 458 WS	230/50/1	230	215	180	9.9	17.9	84.3	1000	2600	3 x 1.5	16	
NW 458 AS	230/50/1	230	210	165	13.9	22.9	10.6	1000	2600	3 x 1.5	16	
NW 458 WS	230/50/1	230	220	190	9.5	18.0	89.0	1000	2600	3 x 1.5	16	