
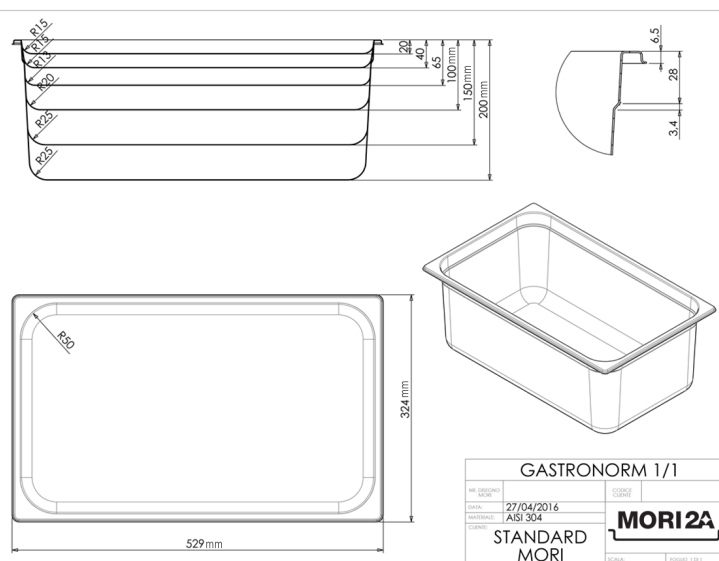


Gastronorm 1/1

Contenitori e coperchi Gastronorm in Acciaio Inox

AISI 304 (1.4301)

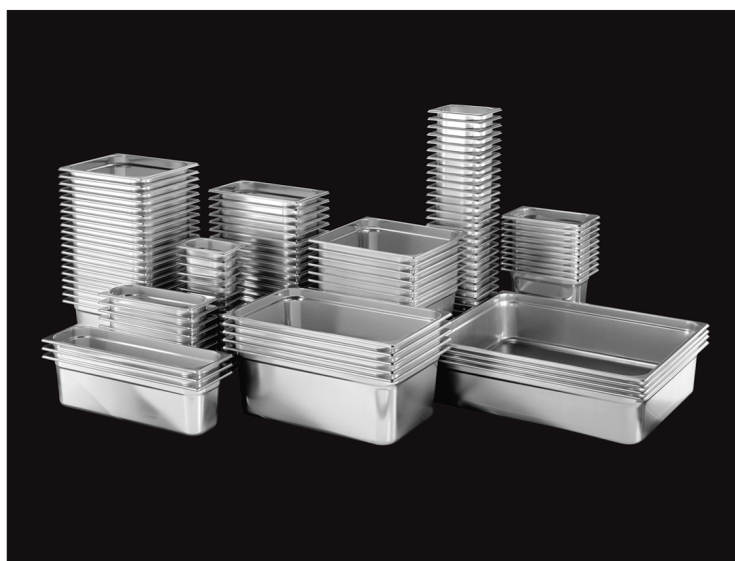

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente si dichiara che i contenitori ed i coperchi Gastronorm 1/1 in acciaio inox forniti per IL CONTATTO con TUTTI GLI ALIMENTI sono prodotti presso la nostra sede di Nuvovento (BS) – Italia, e sono conformi

alla seguente legislazione comunitaria:


- Regolamento (CE) n. 1935/2004
- Regolamento (CE) n. 2023/2006 (GMP)

ed alla seguente legislazione italiana:

- DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche
- Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche
- Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- Studiati e realizzati in ottemperanza alla normativa UNI EN 631-1
- Realizzati in AISI 304 (1.4301) per garantire un'ottima resistenza alla corrosione
- Raggiature RIDOTTE per garantire il massimo contenuto
- Spessori appositamente studiati per garantire maggiore robustezza ed indeformabilità
- Gradino di sovrapposibilità che consente un impilaggio ottimale
- Le altezze 150 e 200 mm vengono sottoposte ad un trattamento termico (Ricottura di ricristallizzazione oppure a tempra di solubilizzazione), successivamente a un decapaggio e infine a lucidatura con la tecnica della burattatura (Annealed-Tumbled)
- Le altezze 20-40-65-100 vengono prodotte con acciaio finitura BA (Bright Annealing) e sottoposte a trattamento chimico che ci permette di ottenere una finitura omogenea su tutta la superficie
- Le finiture superficiali dei nostri contenitori, oltre a rispondere ad esigenze estetiche, hanno la finalità di garantire massima resistenza alla corrosione
- La bassa rugosità superficiale consente un lavaggio agevole
- Le operazioni di smerigliatura e foratura vengono effettuate da robot antropomorfi che garantiscono superfici non taglienti
- Ogni singolo pezzo è sottoposto a lavaggio speculare e quindi viene confezionato in sacchetti di polipropilene
- Su richiesta disponibili differenti tipologie di personalizzazione

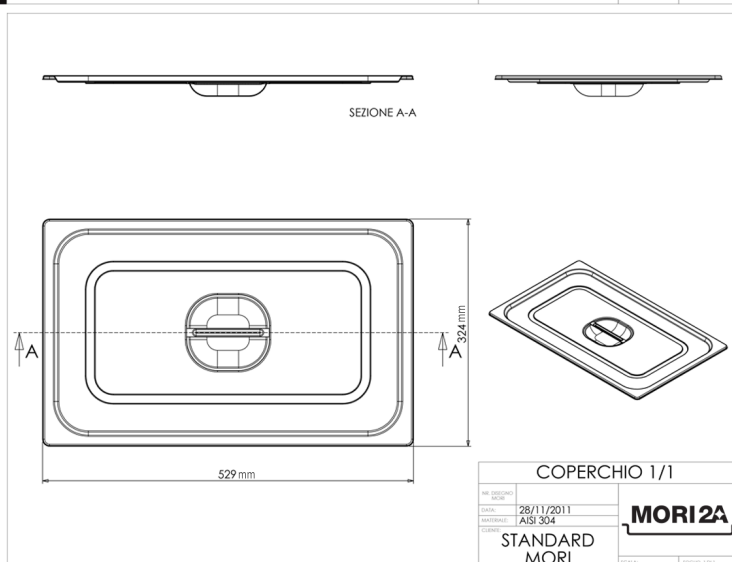

EN 631-1

Dimensioni (1)	a	b	h (2)						c (3)	r1		r2	
Designazione										Min	Max	Min	Max
2/1	650	530	20	40	65	100	150	200	13	30	80	3	40
1/1	530	325	20	40	65	100	150	200	13	30	80	3	40
1/2	325	265	20	40	65	100	150	200	13	30	80	3	40
2/3	354	325	20	40	65	100	150	200	13	30	80	3	40
1/3	325	176	20	40	65	100	150	200	13	30	60	3	20
1/6	176	162	20	40	65	100	150	200	13	30	50	3	20
1/9	176	108			65	100			13	30	50	3	20
1/4	265	162	20	40	65	100	150	200	13	30	50	3	20
2/8	325	132	20	40	65	100	150		13	30	50	3	20
2/4	530	162	20	40	65	100	150		13	30	50	3	20

